


Вид монтажной панели

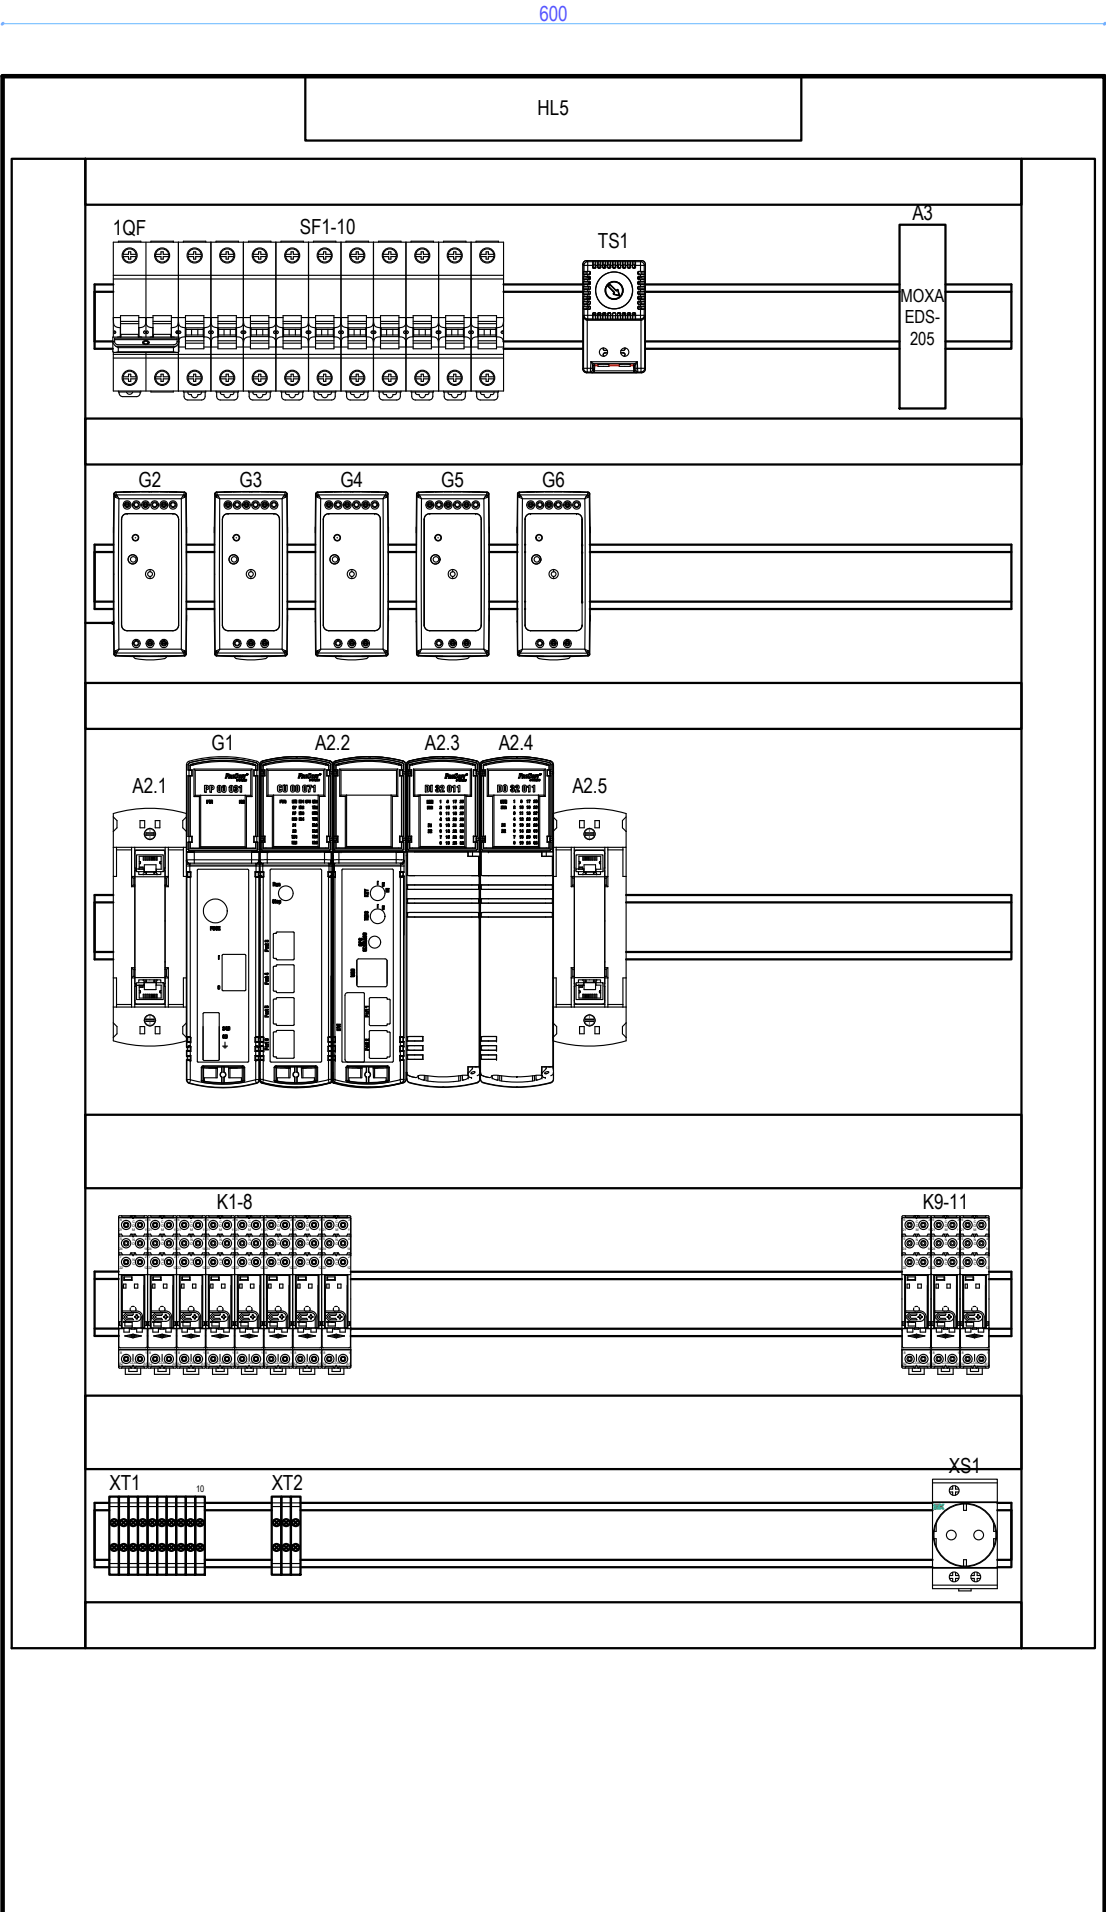

Позиция	Описание	Кол-во
HL5	Светильник светодиодный ДПО-6Вт 4000K	1
1QF	Выключатель автомат. 2полюсн. EZ9F34210 10A	1
SF1..11	Выключатель автомат. 1полюсн. EZ9F34106 6A	10
TS1	Термостат с рег. диапазон. 0..+60°C R5THV2	1
XS1	Розетка на DIN-рейку PAp10-3-ОП 230В/6А	1
G2..4,6	Блок питания MDR-60-24 (24V/2.5A)	4
G5	Блок питания MDR-40-12 (12V/3.3A)	1
A2.1	Модуль оконечный R500 ST 02 012	1
G1	Модуль источника питания R500 PP 00 031	1
A2.2	Модуль ЦП R500 CU 00 071(W)-000	1
A2.3	Модуль дискретного ввода R500 DI 32 011	1
A2.4	Модуль дискретного вывода R500 DO 32 012	1
A2.5	Модуль оконечный R500 ST 02 022	1
K1..11	Розетка для реле 40 9505 SPA (с реле и индикацией)	11
XT1..2	Клеммные наборы MTU-2.5	13
A3	Сетевой коммутатор Ethernet, 5 портов	1

						357-22-АГСВ			
						Котельная РХТУ им. Д.И. Менделеева. Приведение автоматики безопасности котлов ДКВР-4/13 в соответствие с требованиями ТР безопасности сетей газораспределения и газопотребления			
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Автоматизация. Общекотельное оборудование	Стадия	Лист	Листов
							РД	8.2	2
Разраб.	Чураков				12.22				
Проверил	Шакиров					ШОА. Вид монтажной панели	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Н. контр.	Корепанов								